

SF40BB

Reflecterende Damp- Open Isolatiefolie

SCAN MIJ



REFLECTERENDE,
ISOLERENDE EN ADEMEMDE
ONDERDAKFOLIE


VOOR DAKEN, VLOEREN
EN WANDEN, OOK BIJ
HOUTSKELETBOUW

IDEAAL VOOR NIEUWBOUW
OF RENOVATIE

WATERDICHT-KLASSE
W1
& DAMP-DOORLATEND

OOK ALS AANVULLING
OF IN COMBINATIE MET
ANDERE ISOLATIE

WANDEN & HELLEND DAK
R4.12 / R3.79

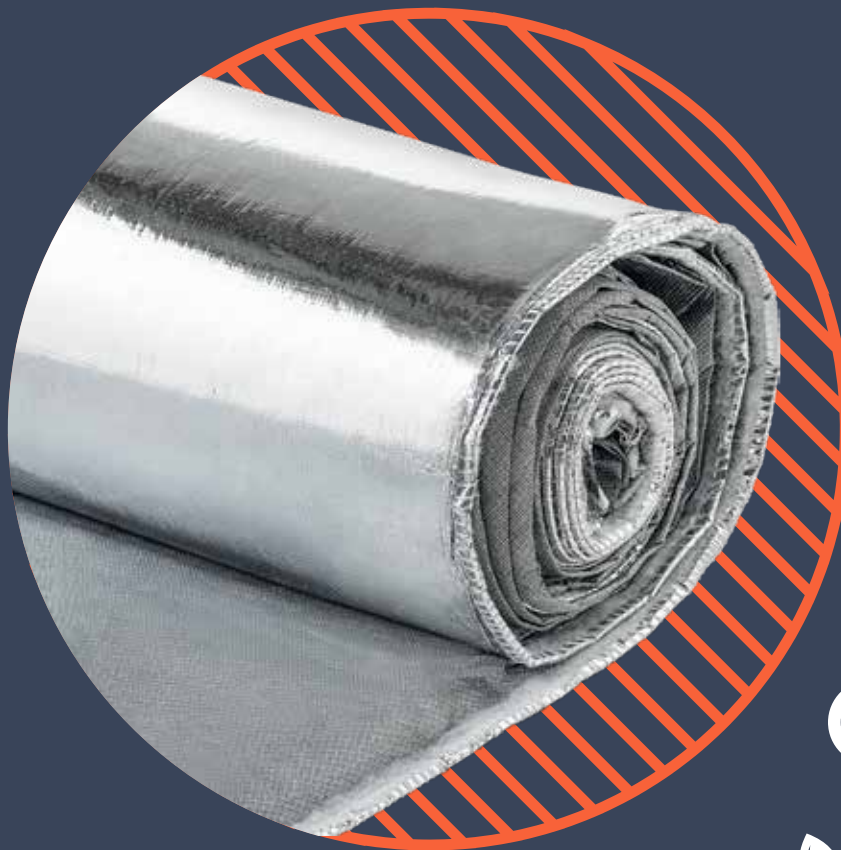

CE
V.4 2023



SF2110



DAK



MUUR



VLOER



5 060365 999635



Reflecterende Damp-open Isolatiefolie Voor Dak Wand en Vloer

KEY FEATURES

- ✓ SF40BB heeft een gecertificeerde R-waarde van R3.79 in schuine daken en R4.12 in wanden.
- ✓ Inclusief overlap en plakstrip
- ✓ Werkt als een ademend membraan en isolatie in één.
- ✓ Helpt de vorming van schimmels en vocht te voorkomen door het risico op condensatie te verminderen.
- ✓ W1-waterdichtheid maakt SF40BB geschikt voor gebruik in zowel daken als wanden en veilig voor uw houten vloerbalken!
- ✓ SF40BB SuperFOIL houdt warmte binnen in de winter, en weerkaatst warmte naar buiten in de zomer.
- ✓ Ideaal voor gebruik in muren en dakconstructies bij nieuwbouw en bij renovatie, renovatie / uitbreiding.
- ✓ Gemakkelijke installatie resulteert in minimaal afval. Eenvoudig te installeren en niet irriterend. Vervaardigd met 40% gerecyclede materialen bespaart CO2 door compact transport en opslag . 2880m2 per trailer!



EIGENSCHAPPEN PER ROL

Dikte	75mm
Lengte	10m
Breedte	1.5m
Oppervlakte	15m ²
Gewicht	20kg

FIRE PERFORMANCE

Reaction to Fire (Euroclass)	Class E (Behind Plasterboard)
------------------------------	----------------------------------

Sizes / Figures are approximate & Subject to change without notice, tolerance +/-5%

THERMAL PERFORMANCE

	Rd 90/90 voor NTA8800 *	Rc (incl airspaces)	Rc NTA 8800 (incl montage verliezen) *
Schuindak 1x spouw	2,84 75mm	3.67 R Value	3.21 R Value
Schuindak 2x spouw		3.98 R Value	3.79 R Value
Gevel		3.98 R Value	4.12 R Value
Vloer		5.07 R Value	
Emissiviteit	0,03/0,19		*check www.borg.nl for details NTA8800

ADDITIONAL INFORMATION

Water vapour resistance	0.115MNs/g
Resistance to water penetration	W1
Flexibility at low temperature	-40c
Tensile Properties Length (after ageing)	238/227 N/50mm
Tensile Properties Length (after ageing)	111/100 N/50mm

Importeur en groothandel voor Nederland en België
VofRe Trading B.V.
www.SuperFOIL.nl / info@isolatiefolie.nl
026 379 2830



QUALITY SYSTEM
MANUFACTURED TO:
ISO 9001:2015

